[KUPPLUNGSERSATZTEILE]

Die Firma REEL Antriebstechnik GmbH kann Ihnen neben dem eigenen Kupplungsprogramm noch ein großes Lieferspektrum vieler Kupplungsersatzteile bieten.

ELASTOMERE

Kupplungspuffer, Pakete und Ringe können bei uns in unterschiedlichen Materialien, Härten und in Sonderausführungen wie z. B. elektrisch isolierend bezogen werden.

Werkstoffe:

- Perbunan (NBR)
- Naturkautschuk (NR)
- Vulkollan
- Polyurethan

Härten:

- 90 Shore A
- 80 Shore A
- 75 Shore A
- 70 Shore A
- 60 Shore A
- Andere Härten auf Anfrage

BOLZEN

Kupplungsbolzen verschiedener Hersteller als Lagerware vorrätig.

Sonderanfertigungen nach Zeichnung oder Muster ***(auf Anfrage)***.

SONDERANFERTIGUNGEN

Sonderanfertigungen in verschiedenen Werkstoffen und Härten nach Zeichnung oder Muster ***(technische Angaben siehe Elastomere)***.

[PRODUKTE / PRODUKTION]

Die REEL-Antriebstechnik GmbH hat sich in den letzten fünfzig Jahren im Bereich der Antriebstechnik über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht und ist heute ein international operierendes Unternehmen.

Neben unseren auf dem Markt etablierten Antriebslösungen bieten wir durch einen sehr engen Kundenkontakt besonders flexible und wirtschaftliche Lösungen im Bereich der Antriebstechnik.

Die Basis für unsere produktive Fertigung bildet unser moderner Maschinenpark, in dem wir Groß- und Kleinteile nach individuellen Kundenwünschen bearbeiten.

Fragen Sie uns, denn wir beraten Sie gerne!

[TECHNISCHER HANDEL / VERTRIEB]

Telefonisch, per E-Mail, Fax oder persönlich – bei uns werden Sie von der Anfrage über die Bestellung bis zur Ankunft Ihres gewünschten Produkts persönlich und kompetent betreut.
Stellen Sie uns Ihre Aufgabe, damit wir auch Sie überzeugen können.

Produktkataloge unter www.reel-antriebstechnik.de

[ADRESSE / KONTAKT]

REEL-Antriebstechnik GmbH
Gierlichsstraße 18
53840 Troisdorf
Germany

T +49 (0) 2241 / 26678-0
F +49 (0) 2241 / 26678-99

kontakt@reel-antriebstechnik.de
www.reel-antriebstechnik.de

IHR ANTRIEB – UNSERE KOMPETENZ

REEL
antriebstechnik

IHR ANTRIEB – UNSERE KOMPETENZ

Kupplungen: Drehelastische / Drehstarre Kupplungen

Kupplungsersatzteile: Bolzen und Elastomere

Antriebselemente: Keilriemen-, Keilrippen-, Flachriemen-, Schwungscheiben, Flansch-, Anschraub-, Einschweißnaben

Sonderanfertigungen: Kupplungen, Antriebselemente, Kupplungsersatzteile nach Zeichnung / Vorgabe

[ELASTISCHE & HOCHELASTISCHE KUPPLUNGEN]

ELASTISCHE BOLZENKUPPLUNG ELBO-R



Normalausführungen:
ELBO-RG – Nabenwerkstoff
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
ELBO-RS – Nabenwerkstoff
Stahl S 355 J2G3 (ST 52.3)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagsichere Bolzenkupplung mit insgesamt 26 Baugrößen für Drehmomente von 200 bis 1.300.000 Nm.

ELASTISCHE BOLZENKUPPLUNG ELBO-B



Normalausführungen:
ELBO-BG – Nabenwerkstoff
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
ELBO-BS – Nabenwerkstoff
Stahl S 355 J2G3 (ST 52.3)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagsichere Bolzenkupplung mit insgesamt 26 Baugrößen für Drehmomente von 120 bis 450.000 Nm.

ELASTISCHE NOCKENKUPPLUNG REELFLEX



Normalausführungen:
REELFLEX – Nabenwerkstoff
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagende Nockenkupplung (baugleich mit „EUPEX“) mit insgesamt 27 Baugrößen für Drehmomente von 5 bis 250.000 Nm.

ELASTISCHE DOPPELNOCKENKUPPLUNG REEL



Normalausführungen:
REEL – Nabenwerkstoff
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagende Nockenkupplung mit insgesamt 23 Baugrößen für Drehmomente von 5,7 bis 330.000 Nm.

ELASTISCHE ZAHNRINGKUPPLUNG ZARIFLEX



Normalausführungen:
ZARIFLEX – Nabenwerkstoff
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagende Zahnringkupplung mit insgesamt 11 Baugrößen für Drehmomente von 16 bis 9.500 Nm.

GUMMI-WELLEN-REIFENKUPPLUNGEN (GWR)

Normalausführungen:
GWR – Nabenwerkstoff
Stahl S 355 J2G3 (ST 52.3)

Sonderausführungen auf Anfrage.

Durchschlagende / Durchschlagsichere hochelastische Wellenreifenkupplung (baugleich mit „PERIFLEX“) mit insgesamt 16 Baugrößen für Drehmomente von 25 bis 10.000 Nm.

[DREHSTARRE KUPPLUNGEN]

DREHSTARRE KUPPLUNGEN: ÄHNLICH DIN 115

Normalausführungen:
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Stahl 1.0503 (C45)

Sonderausführungen:
Edelstahl 1.4305

DREHSTARRE KUPPLUNGEN: DIN 116



Normalausführungen:
Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Stahl 1.0503 (C45)

Sonderausführungen:
Edelstahl 1.4305

[ANTRIEBSELEMENTE]

- **KLASSISCHE KEILRIEMENSCHEIBEN**
  Profile: 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **SCHMALKEILRIEMENSCHEIBEN**
  Profile: SPZ, SPA, SPB, SPC
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **FLACHRIEMENSCHEIBEN**
  Zylindrisch und ballig
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **BREITKEILRIEMENSCHEIBEN**
  Profile W: 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 71, 80, 100
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **KEILRIPPENSCHEIBEN**
  Poly-V-Profile: H, J, K, L, M
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **KRAFTBANDSCHEIBEN**
  Profile: 3V, 5V und 8V
  - Mit zylindrischer Bohrung und Nut nach DIN 6885/1
  - Für Taper-Spannbuchse und für Spannsatz

- **SCHWUNGSCHEIBEN UND RÄDER**
  Individuelle Fertigung nach Ihren Konstruktionen

- **EINSCHWEISSNABEN FÜR TAPER-SPANNBUCHSEN**
  Typ: WH, WM, TBK

- **ANSCHRAUBNABEN FÜR TAPER-SPANNBUCHSEN**
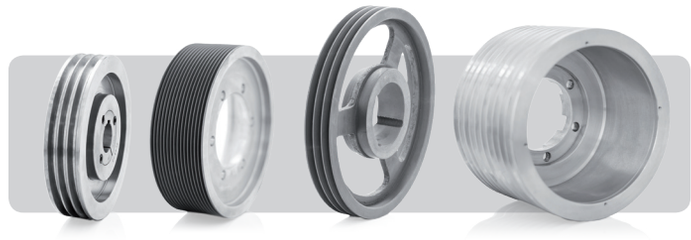
- **FLANSCHNABEN FÜR TAPER-SPANNBUCHSEN**